


Algemene instructie en montage handleiding voor bimitopps




Stap 1: Schuif de bogen in de tunnels van het doek. Als u ritsen in de buis tunnels heeft genomen dan kunt u het doek ook als laatste op het frame monteren.

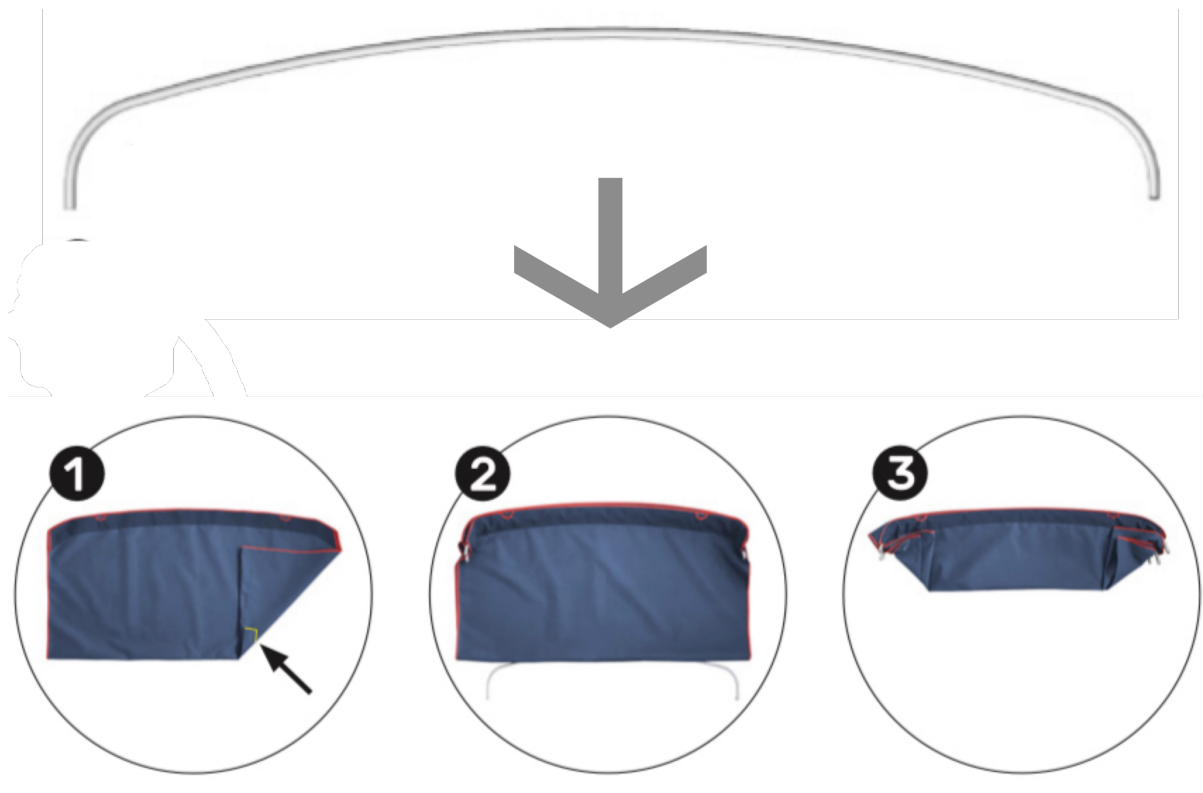

Stap 2:


Monteer de stangen welke in een aparte doos zitten verpakt aan de bogen. De achterste stang aangegeven met de pijl op de foto komt aan de achterste boog. U herkent de achterste boog aan het opgenaaide label op het doek. De overige buizen spreken voor zich. (LET OP! Heeft u steunpalen lees dan eerst stap 3 voordat u de zijstangen aan de bogen monteert).

Voordat u de buizen in elkaar schuift eerst de plastic huls over de buis schuiven en dan vast schroeven. Let op dit kan wat lastig gaan. Zorg ervoor dat de gaten goed uitgelijnd zijn. De schroef moet er gewoon soepel in gaan als de schroef zwaar gaat niet doordraaien maar eruit halen en de gaten beter uit lijnen.

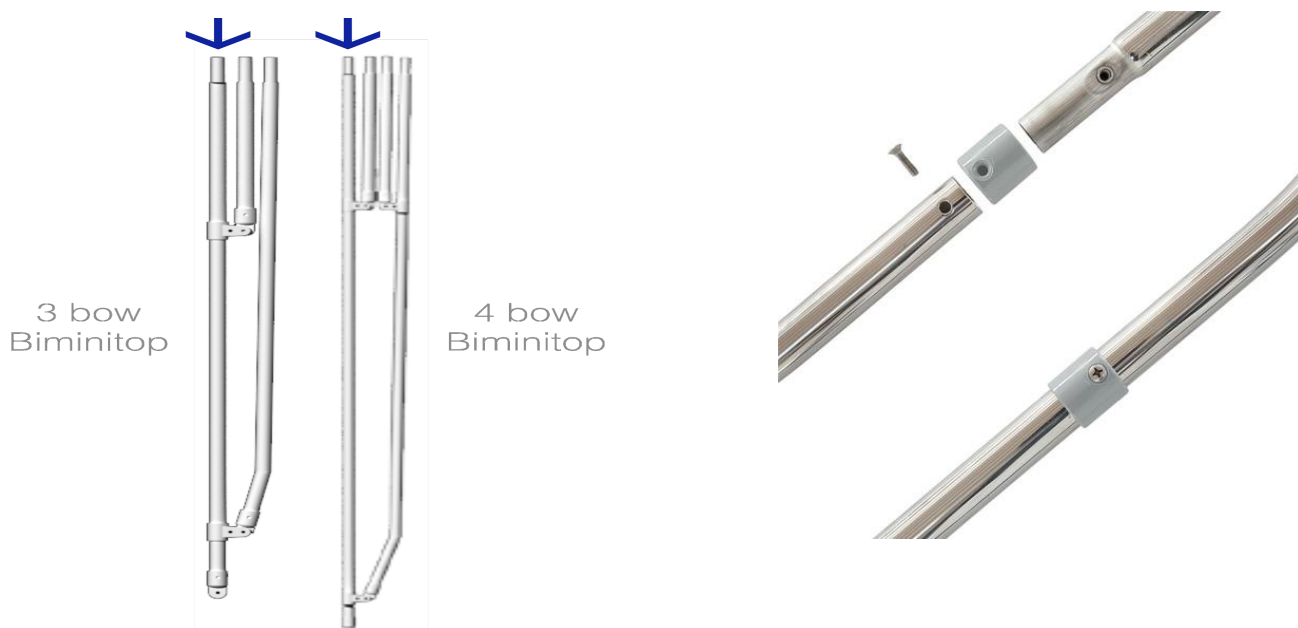

Stap 3:

Als u er steunpalen bij besteld heeft moet u eerst het middenstuk aangegeven met de blauwe pijl loshalen van de steunpalen. U schuift het middenstuk over de achterste buis aangegeven met de blauwe pijlen bij de foto van stap 2. Het kan soms voorkomen dat dit al voor u is gedaan.




Stap 4:


Afhankelijk van de gekozen bimitop heeft u spanlijnen of spanbanden.

Heeft u spanlijnen dan knipt u de spanlijn/touw in 4 gelijke stukken. Maak aan 1 kant een lus en maak deze aan de opening in het doek vast aan de bimitop. Aan de andere kant monteert u de plaat aan het touw met een knoop. Het systeem werkt als een scheerlijn.

Als u luxe spanbanden heeft dan monteert u de spanbanden aan de opening in het doek maar als het beter uitkomt mag u ze ook aan de zijstangen bevestigen net onder het doek.

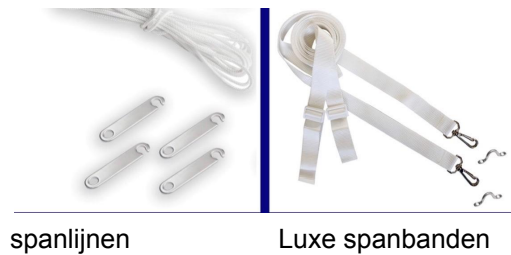

INSTALLEREN VAN DE BIMINITOP OP DE BOOT

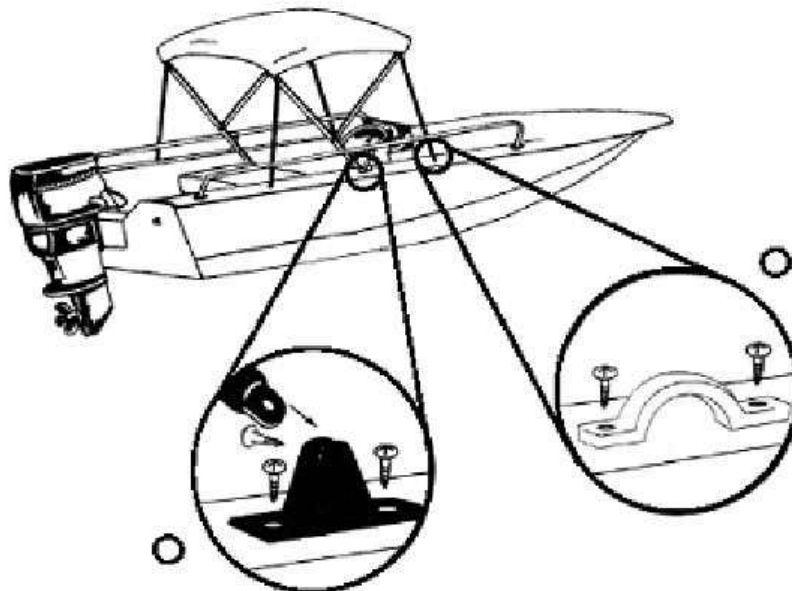

Stap 1:

De Bimitop is nu klaar om op de boot te installeren. Dit gaat het gemakkelijkst met

twee personen. Één om de Top op zijn plaats te houden, terwijl de ander de markering zet waar de bevestigingspunten op de boot dienen te komen.

Stap 2:

Meet goed na of de bevestigingen exact tegenover elkaar zitten. Als ze niet precies tegenover elkaar zitten, kan de top beschadigd raken, instabiel in gebruik zijn, of scheef ogen.

Stap 3

Gebruik een scherp boortje met een diameter van 3,5 mm afhankelijk van de dikte van het polyester, dicker polyester, voorboren met 3,5 mm. Bij twijfel, informeer bij uw dealer/importeur. Bij boren in polyester, dient het gat verzinkt te worden om het scheuren van het polyester tegen te gaan. Het dekbeslag dient vastgezet te worden met de schroeven die bijgeleverd zijn. Als u de schroeven monteert dan adviseren wij u dat te doen met een klein beetje siliconenkit.

Stap 4:

Monteer de Bimini-Top aan de net gemonteerde beugels. Richt de Top op in de gewenste uitgevouwen positie en markeer de positie van de dekogen voor de spanbanden en de montageplaten voor de eventuele extra bestelde steunpalen. De spanbanden dienen ten opzichte van de boot een hoek te hebben van 45° tot maximaal 60°.

Stap 5:

Markeer de plaats van de dekbeugels voor de spanbanden en montageplaten als u steunpalen heeft op de boot. Zorg er wederom voor dat de beugels en platen exact tegenover elkaar zitten en boor dan de gaten. Verzink het gat van de schroef, indien er geboord wordt in polyester en voeg een beetje siliconenkit toe aan de schroef. Heeft u steunpalen aan de achterzijde en dan kunt u deze ook inkorten door ze af te zagen als dat beter uit komt. Daarnaast kan u nog een beetje spelen door met het middenstuk te schuiven. (Dit is de verbinding tussen de steunpalen en de Bimini-Top)

Stap 6:

Zet de Bimini-top goed op spanning. Stel de spanbanden zo af dat als u het frame aan de voorzijde 4 tot 5 cm omlaag trekt dus spanning op het frame zet u de spanbanden net aan kunt aanhaken aan de dekogen.

Belangrijk: Zorg ervoor dat alle alle verbindingen van schroeven, haken en banden stevig vast zitten. Controleer regelmatig of alle verbindingen en schroeven nog goed vastzitten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via de chat rechtsonder op onze website.

Met vriendelijke groet,
Het team van:
Mijnnaaiatelier.nl / Saliseal



